




**Zwei in einem:
Der Grund- und Leicht-Edelputz mit
unendlicher Gestaltungsfreiheit**

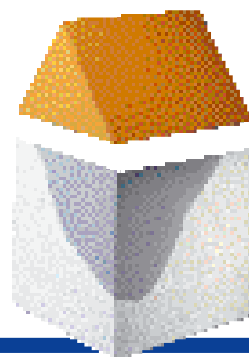

MSP
Meisterputz

Meisterputz MSP

Von Grund auf schön

Zwei in einem

Der mineralische Meisterputz MSP ist Grund- und Leicht-Edelputz in einem. Dies garantiert einen monolithischen Putzaufbau. Er eignet sich als Grundputz z. B. auf Porenbeton, Hochlochziegeln sowie als Deckputz auf Dämm- und Sanierputzen. Es bedarf keiner Vorgrundierung auf stark saugenden Untergründen wie z. B. Porenbeton. Die geringe Rohdichte des Meisterputzes sowie seine mineralischen Leichtzuschlagstoffe - die zudem geringeren Maschinenverschleiß, hohes Standverhalten und leichte Verarbeitung garantieren - machen den Putz diffusionsoffen.

Der Leicht-Edelputz ist den hochwärmedämmenden Wandbaustoffen angepaßt. Dadurch entsteht kein Wärmestau in der Putzfläche und das Temperaturdehnverhalten vermindert Spannungen bei Temperaturschwankungen.

Aufgrund seiner hohen Verbundfähigkeit kann der Meisterputz insbesondere auch zur Sanierung von tragfähigen Altputzflächen eingesetzt werden.



- ein Material für Ober- und Unterputz
- ohne Grundierung auf stark saugenden Untergründen
- filzfähig und vielseitig strukturierbar
- weiß



Einer für alles

Zu der Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten kommt eine Vielfalt an Strukturmöglichkeiten: mit dem Meisterputz können vielfältige Edelputzoberflächen erstellt werden: ob als Feinputz, Kratzputz, Rauputz, Landhausputz, Klosterputz ... der individuellen Kreativität sind von Materialeseite keine Grenzen gesetzt. Kurze Standzeiten, geringe Auftragsdicken und leichte Verarbeitung machen die individuelle Gestaltung perfekt.

Meisterputz MSP

Mineralischer Grund- und Leicht-Edelputz mit vielseitigen Strukturmöglichkeiten. Filzfähig.

Eigenschaften:

- mineralisch und diffusionsoffen
- wasserabweisend (wa)
- witterungs- und UV-beständig
- filzfähig und vielseitig strukturierbar
- leichte Verarbeitung
- ein Material für Ober- und Unterputz
- ohne Grundierung auf stark saugenden Untergründen
- minimales Rißrisiko durch spannungsarmes Verhalten
- maschinell verarbeitbar

Anwendung:

- zur Herstellung von Ober- und Unterputz auf wärmedämmendem Mauerwerk, Mischmauerwerk, Porenbeton, Hochlochziegeln, porosierten Ziegeln etc.
- als Endbeschichtung auf Dämm- und Sanierputzen
- für Wärmedämm-Verbundsystem quicktherm C geeignet
- für außen und innen

Qualität & Sicherheit:

- Bindemittel gemäß DIN 1164 und 1060
- mineralische Leichtzuschläge
- Mörtelgruppe P I c gemäß DIN 18550
- güteüberwacht gemäß Werkmörtelnorm DIN 18557

Untergrund:

Der Putzgrund muß saugfähig, trocken, frei von Staub sowie Schalölen, Wachsen und anderen Trennmitteln sein. Keine Grundierung auf stark saugenden Unter-

Technische Information

Mörtelgruppe:	P I c gem. DIN 18550
Körnung:	0 - 2 mm
Wasserdampf-diffusionswiderstand:	$\mu = 12$
Farbe:	weiß
Verarbeitungszeit:	ca. 2 Std.
Verarbeitungstemperatur:	> + 5° C
Schichtdicke Grundputz:	ca. 7 - 8 mm
Schichtdicke Deckputz:	ca. 7 - 8 mm
Gesamtputzdicke:	mind. 15 mm
Wasserbedarf:	ca. 9 l je 15 kg
Ergiebigkeit:	ca. 23 l je 15 kg
Verbrauch:	ca. 10 kg/m² bei 15 mm Gesamtputzdicke
Lagerung:	trocken, ca. 6 Monate
Lieferform:	15-kg-Sack

gründen erforderlich. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrundes sind die Hinweise der VOB/C, DIN 18350, Abs. 3, sowie DIN 18550 zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Technische Information „Edelputz-Systeme“.

Verarbeitung:

Verarbeitung von Hand oder mit üblichen Mischpumpen. Die Wasserzugabe richtet sich nach Maschinentyp und verarbeitungsfähiger Konsistenz. Ein 15-kg-Gebinde MSP mit ca. 9 l Wasser anmachen, ggf. etwas Wasser nachdosieren.

Die Gesamt-Putzdicke (Grund- und Deckputz) beträgt mindestens 15 mm. Als Grundputz ca. 7-8 mm dick auftragen, verziehen und leicht anrauen. Standzeit zwischen Grund- und Deckputz ca. 12 Stunden. Als Deckputz den Meisterputz ebenfalls 7-8 mm dick aufziehen und in der gewünschten Art strukturieren. Der Meisterputz ist nach Trocknung weiß.

Der frische Mörtel ist innerhalb von ca. 2 Stunden zu verarbeiten und vor zu rascher Austrocknung (starker Wind oder direkte Sonneneinstrahlung) sowie ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost etc.) zu schützen. Putzarbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5° C ausführen.

Ergiebigkeit:

15 kg Trockenmörtel MSP ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 23 l Putzmörtel.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach der Auftragsdicke. Bei 15 mm Auftragsdicke werden ca. 10 kg Trockenmörtel pro m² Putzfläche benötigt.

Lagerung:

Trocken auf einer Holzpalette. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 6 Monaten.

Lieferform:

15-kg-Sack, weiß, 2 mm Körnung

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Kalk und Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verkaufsbüros

quick-mix Trockenbaustoffe
Hamburg-Kaltenkirchen
GmbH & Co. KG

Werk **Kaltenkirchen**
Tel. 0 41 91/80 89 -21, 22, 40
Fax 08 00/8 08 90 00

Werk **Groß-Jörl**
Tel. 0 46 07/93 11 20
Fax 08 00/9 31 12 22

quick-mix Trockenbaustoffe
Rostock GmbH & Co. KG
Tel. 03 81/6 73 17-10, 20, 44
Fax 08 00/6 73 33 33

quick-mix Trockenbaustoffe
Hannover GmbH & Co. KG
Tel. 05 11/9 58 89 -11, 23
Fax 08 00/9 58 89 00

quick-mix Trockenbaustoffe
Osnabrück GmbH & Co. KG
Werk **Schwagstorf**
Tel. 01 80/3 23 25 -02, 03
Fax 01 30/12 58 -05, 06, 07

Werk **Marl**
Tel. 01 80/3 23 25 -04, 05
Fax 01 30/12 58 -05, 06, 07

quick-mix Trockenbaustoffe
GmbH **Berlin-Brandenburg**
Tel. 01 80/3 23 25 -06, 07, 08
Fax 01 30/12 58 -08, 09

quick-mix Trockenbaustoffe
Leipzig GmbH & Co. KG
Tel. 03 41/5 26 08 -11, 28, 29
Fax 08 00/5 26 08 00

quick-mix Trockenbaustoffe
Stockstadt GmbH & Co. KG
Tel. 06 027/41 71 -11, 14, 16
Fax 08 00/4 17 00 00

quick-mix **Freiberg** GmbH
Tel. 01 80/3 22 06
Fax 07 141/20 63 -25

Porphy-Werke GmbH
Tel. 09 646/8 01 -20,21,22
Fax 09 646/8 01 51

quick-mix Gruppe
GmbH & Co. KG
Vertrieb Ausland
Tel. 05 41/60 18 30
Fax 05 41/60 18 19

Wir beraten Sie gern:

quick-mix Trockenbaustoffe
Manching/Ingolstadt
GmbH & Co. KG

Werk **Manching**
Tel. 08 459/88 -22, 23, 25
Fax 08 00/8 82 22 22

Werk **Rosenau**
Tel. 09 955/9 30 10
Fax 09 955/9 30 19

quick-mix Gruppe
GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
49090 Osnabrück
Tel. 05 41/6 01 01
Fax 05 41/60 18 53
e-mail info@quick-mix.de
www.quick-mix.de