






Системы декоративных штукатурок

	Стр.
Минеральные декоративные штукатурки	32
Силикатные штукатурки	36
Силоксановые штукатурки	37
Акриловые штукатурки	37
Акриловые штукатурки для внутренних работ	38
Цветные декоративные каменные штукатурки	39



Минеральные декоративные штукатурки

Декоративные штукатурки для систем утепления фасада LOBATHERM



EFS Мелкозернистая декоративная штукатурка

Минеральная декоративная штукатурка для разнообразного моделирования мелкозернистых поверхностей, в том числе в системах утепления фасада LOBATHERM. Для наружных и внутренних работ.

Цвета: в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix

Расход:

~ 7 кг/м² при толщине штукатурного слоя 5 мм

Зернистость: 0-1 мм

CR CS I согласно EN 998-1

P I согласно DIN V 18550

Толщина штукатурного слоя: ~ 5 мм

Краткое наименование продукта		quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета	Выход раствора л/упак.	Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа материалов
EFS 0-1 мм	белый	- 95930 0	30	36	~21,5		161
	цветной	- 95931 7	30	36	~21,5		163



MRS Декоративная штукатурка короед «Мюнхенер раупутц»

Минеральная декоративная штукатурка для структурирования борозчатых и шероховатых поверхностей, в том числе в системах утепления фасада LOBATHERM. Для наружных и внутренних работ.

Цвета: в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix

Расход:

~ 3,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм

~ 4,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

Зернистость: 0-2 мм

0-3 мм


CR CS I согласно EN 998-1

P I согласно DIN V 18550

MRS 0-2 мм	белый	- 95062 8	30	36	~21,5		161
	цветной	- 88620 0	30	36	~21,5		163
MRS 0-3 мм	белый	- 95063 5	30	36	~21,5		161
	цветной	- 95073 4	30	36	~21,5		163



Декоративные штукатурки для систем утепления фасада LOBATHERM



LOBATHERM
Мультиязычные теплоизоляционные системы

SPS Декоративная штукатурка для грубой затирки типа «барашек»

Минеральная декоративная штукатурка для моделирования рельефных и процарапанных поверхностей, в том числе в системах утепления фасада LOBATHERM. Для наружных и внутренних работ.

Цвета: в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix

Зернистость: 0–2 мм
0–3 мм
0–5 мм

CR CS I согласно EN 998-1

P I согласно DIN V 18550

Расход:

~ 3,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм

~ 4,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

~ 7 кг/м² при толщине штукатурного слоя 5 мм

Краткое наименование продукта		quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета	Выход раствора л/упак.	Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа материалов
SPS 0-2 мм	белый	- 95262 2	30	36	~21,5		161
	цветной	- 95272 1	30	36	~21,5		163
SPS 0-3 мм	белый	- 95363 6	30	36	~21,5		161
	цветной	- 95373 5	30	36	~21,5		163
SPS 0-5 мм	белый	- 95465 7	30	36	~21,5		161
	цветной	- 95475 6	30	36	~21,5		163



LOBATHERM
Мультиязычные теплоизоляционные системы

SPP Декоративная штукатурка «ПАРОС» для грубой затирки типа барашек

Минеральная декоративная штукатурка для моделирования рельефных и процарапанных поверхностей, в том числе в системах утепления фасадов LOBATHERM. Содержит натуральный мраморный гранулят. Для наружных и внутренних работ. Цвет: белый

Зернистость: 0-1 мм
0-2 мм
0-3 мм

CR CS I согласно EN 998-1

P I согласно DIN V 18550

Расход:

~ 2,6 кг/м² при толщине штукатурного слоя 1 мм

~ 3,6 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм


~ 4,1 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

SPP 0-1 мм	белый	- 89578 3	30	36	~21,5		162
SPP 0-2 мм	белый	- 89580 6	30	36	~21,5		162
SPP 0-3 мм	белый	- 89584 4	30	36	~21,5		162



Минеральные декоративные штукатурки

Декоративные штукатурки для систем утепления фасада LOBATHERM



KPS Декоративная штукатурка для поверхностей с выцарапанным рисунком

Минеральная декоративная штукатурка для моделирования ярко выделяющихся процарапанных поверхностей, в том числе в системах утепления фасадов LOBATHERM. Для наружных и внутренних работ. Цвет: в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix.

Расход (перед процарапыванием):

(0-2 мм) ~ 18 кг/м² при толщине штукатурного слоя 12 мм

(0-3 мм) ~ 20 кг/м² при толщине штукатурного слоя 13 мм

(0-4 мм) ~ 22 кг/м² при толщине штукатурного слоя 14 мм

Зернистость: 0-2 мм

0-3 мм

0-4 мм

CR CS I согласно

EN 998-1

P I согласно DIN V 18550

Толщина штукатур. слоя


10 мм + размер зерна

(перед процарапыванием)

Краткое наименование продукта		quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета	Выход раствора л/упак.	Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа материалов
KPS 0-2 мм	белый	- 95520 3	30	36	~21,5		161
	цветной	- 95521 0	30	36	~21,5		163
KPS 0-3 мм	белый	- 95529 6	30	36	~21,5		161
	цветной	- 95532 6	30	36	~21,5		163
KPS 0-4 мм	белый	- 95564 7	30	36	~21,5		161
	цветной	- 95574 6	30	36	~21,5		163



Структуры штукатурок

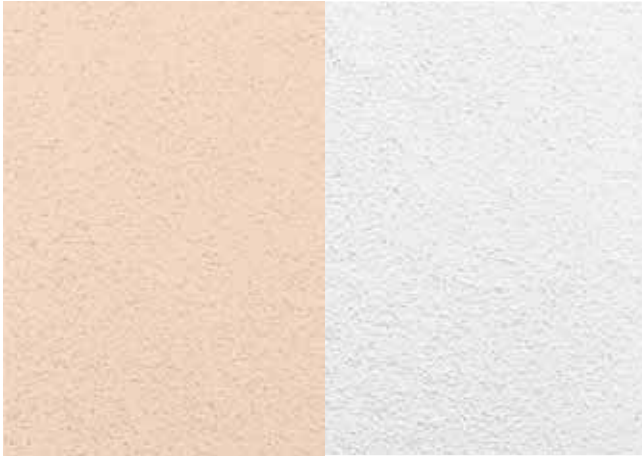


Штукатурка для грубой затирки
«Барашек» / «Шуба»



Штукатурка для структурирования
бороздчатых и шероховатых
поверхностей «Короед»



Штукатурка для поверхностей с
выцарапанным рисунком

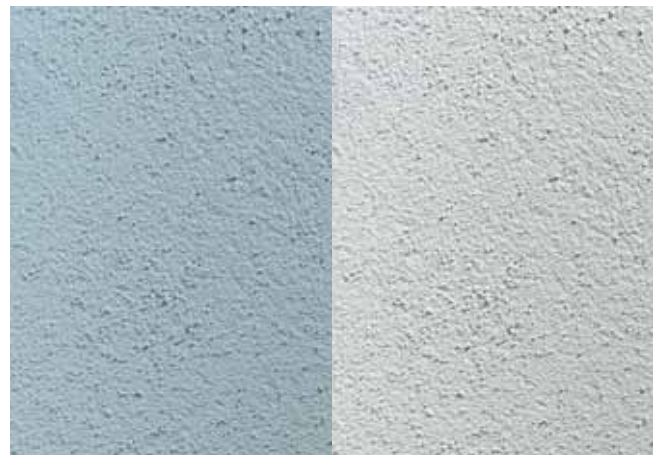

Мелкозернистая декоративная
штукатурка



Штукатурка для набрасывания
метелкой



Штукатурка для
набрасывания кельмой



Декоративные пастообразные штукатурки

Силикатные штукатурки для систем утепления фасада LOBATHERM



SKR Силикатная штукатурка «короед»

Отделочная штукатурка для бороздчатых и шероховатых поверхностей, прежде всего для систем утепления фасада LOBATHERM. Применяется также для отделки исторических зданий и в рамках охраны памятников архитектуры.

Паропроницаемая. Для наружных работ.

Цвета: в соответствии с **коллекцией оттенков quick-mix**

Расход: ¹⁾


~ 2,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм

~ 3,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

**Зернистость: 0-2 мм
0-3 мм**

Группа III устойчивости к ливневому дождю согласно DIN 4108
Основа вяжущего: растворимое калиевое стекло и сополимеры

Краткое наименование продукта		quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета	Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа материалов
SKR 0-2 мм	белый	- 94062 9	25	24		311
	цветной	- 94072 8	25	24		311
SKR 0-3 мм	белый	- 94063 6	25	24		311
	цветной	- 94073 5	25	24		311



SKK Силикатная штукатурка «барашек»

Отделочная штукатурка для рельефных и процарапанных поверхностей, прежде всего для систем утепления фасада LOBATHERM. Применяется также для отделки исторических зданий и в рамках охраны памятников архитектуры.

Паропроницаемая. Для наружных работ.

Цвета: в соответствии с **коллекцией оттенков quick-mix**

Расход: ¹⁾

~ 3,0 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм


~ 3,7 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

**Зернистость: 0-2 мм
0-3 мм**

Группа III устойчивости к ливневому дождю согласно DIN 4108
Основа вяжущего: растворимое калиевое стекло и сополимеры

SKK 0-2 мм	белый	- 94162 6	25	24		311
	цветной	- 94172 5	25	24		311
SKK 0-3 мм	белый	- 94163 3	25	24		311
	цветной	- 94173 2	25	24		311

Силоксановые штукатурки для систем утепления фасада LOBATHERM



SXR Силоксановая штукатурка «короед»

Отделочная штукатурка для бороздчатых и шероховатых поверхностей, прежде всего для систем утепления фасада LOBATHERM. **Низкая тенденция к загрязнению.** Для наружных работ.

Цвета: в соответствии с **коллекцией оттенков quick-mix**

Расход: ¹⁾

~ 2,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм

~ 3,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

**Зернистость: 0-2 мм
0-3 мм**


Группа III устойчивости к ливневому дождю согласно DIN 4108
Основа вяжущих: полисилоксаны и сополимеры

SXR 0-2 мм	белый	- 94262 3	25	24		312
	цветной	- 94272 2	25	24		312
SXR 0-3 мм	белый	- 94263 0	25	24		312
	цветной	- 94273 9	25	24		312

¹⁾ В зависимости от основания расход штукатурки может отличаться от приведенных данных



Силоксановые штукатурки для систем утепления фасада LOBATHERM



SXX Силоксановая штукатурка «барашек»

Отделочная штукатурка для рельефных и процарапанных поверхностей, прежде всего для систем утепления фасада LOBATHERM. Низкая тенденция к загрязнению. Для наружных работ.

Цвета: в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix

Расход: ¹⁾

~ 2,3 кг/м² при толщине штукатурного слоя 1,5 мм


~ 3,0 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм

~ 4,0 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

**Зернистость: 0-1,5 мм
0-2 мм
0-3 мм**

Группа III устойчивости к ливневому дождю согласно DIN 4108
Основа вяжущего: полисилоксаны и сополимеры

Краткое наименование продукта		quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета	Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа материалов
SXX 0-1,5 мм	белый	- 94369 9	25	24		312
	цветной	- 94379 8	25	24		312
SXX 0-2 мм	белый	- 94362 0	25	24		312
	цветной	- 94372 9	25	24		312
SXX 0-3 мм	белый	- 94363 7	25	24		312
	цветной	- 94373 6	25	24		312



SXF Силоксановая штукатурка для обрамления окон и дверей

Мелкозернистая штукатурка для оштукатуривания лизен и штукатурных обрамлений окон и дверей, прежде всего для систем утепления фасада LOBATHERM. Низкая тенденция к загрязнению. Для наружных работ.

Цвета: в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix

Расход: ¹⁾

~ 1,3 кг/м² при толщине штукатурного слоя 1 мм

Зернистость: 0-1 мм
Толщина слоя: ~ 1 мм
Группа III устойчивости к ливневому дождю согласно DIN 4108
Основа вяжущего: полисилоксаны и сополимеры

SXF 0-1 мм	белый	- 94561 7	25	24		312
	цветной	- 94571 6	25	24		312

Акриловые штукатурки для систем утепления фасада LOBATHERM



KHR Акриловая штукатурка «короед»

Отделочная штукатурка для бороздчатых и шероховатых поверхностей, прежде всего для систем утепления фасада LOBATHERM. Эластична. Высокая яркость крас. Для наружных работ.

Цвета: в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix

Расход: ¹⁾

~ 2,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм

~ 3,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

**Зернистость: 0-2 мм
0-3 мм**

Группа III устойчивости к ливневому дождю согласно DIN 4108
Основа вяжущего: полимерная дисперсия согласно DIN 18558


KHR 0-2 мм	белый	- 86641 7	25	24		313
	цветной	- 86883 1	25	24		313
KHR 0-3 мм	белый	- 86642 4	25	24		313
	цветной	- 86884 8	25	24		313

¹⁾ В зависимости от основания расход штукатурки может отличаться от приведенных данных



Декоративные пастообразные штукатурки

Акриловые штукатурки для систем утепления фасада LOBATHERM



Коллекция оттенков
Музыка для глаз



КНК Акриловая штукатурка «барашек»

Отделочная штукатурка для рельефных и процарапанных поверхностей, прежде всего для систем утепления фасада LOBATHERM. Эластична. Высокая яркость красок.

Для наружных работ.

Цвета: в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix

Расход: ¹⁾

~ 3,0 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм

~ 4,0 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

Зернистость: 0-2 мм


0-3 мм

Группа III устойчивости к ливневому дождю согласно DIN 4108

Основа вяжущего: полимерная дисперсия согласно DIN 18558

Краткое наименование продукта		quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета	Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа материалов
КНК 0-2 мм	белый	- 86481 9	25	24		313
	цветной	- 86881 7	25	24		313
КНК 0-3 мм	белый	- 86482 6	25	24		313
	цветной	- 86882 4	25	24		313

Акриловые штукатурки для внутренних работ



Коллекция оттенков
Музыка для глаз

IKR Штукатурка для внутренних работ «короед»

Отделочная штукатурка для бороздчатых и шероховатых поверхностей. Для оштукатуривания стен.

Для внутренних работ.

Цвета: в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix

Расход: ¹⁾

~ 2,7 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм


~ 3,5 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

Зернистость: 0-2 мм

0-3 мм

Основа вяжущего: полимерная дисперсия согласно DIN 18558

IKR 0-2 мм	белый	- 94862 5	25	24		314
	цветной	- 86349 2	25	24		314
IKR 0-3 мм	белый	- 94863 2	25	24		314
	цветной	- 86301 0	25	24		314



Коллекция оттенков
Музыка для глаз

ИКК Штукатурка для внутренних работ «барашек»

Отделочная штукатурка для рельефных и процарапанных поверхностей. Для оштукатуривания стен и потолков.

Для внутренних работ.

Цвета: в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix

Расход: ¹⁾

~ 2,3 кг/м² при толщине штукатурного слоя 1 мм

~ 3,2 кг/м² при толщине штукатурного слоя 2 мм

~ 4,0 кг/м² при толщине штукатурного слоя 3 мм

Зернистость: 0-1 мм

0-2 мм

0-3 мм

Основа вяжущего: полимерная дисперсия согласно DIN 18558

ИКК 0-1 мм	белый	- 94961 5	25	24		314
	цветной	- 94971 4	25	24		314
ИКК 0-2 мм	белый	- 94962 2	25	24		314
	цветной	- 94972 1	25	24		314
ИКК 0-3 мм	белый	- 94963 9	25	24		314
	цветной	- 94973 8	25	24		314

¹⁾ В зависимости от основания расход штукатурки может отличаться от приведенных данных



Цветные декоративные каменные штукатурки




BUP Цветная декоративная штукатурка с гранулами мрамора

Готовая к применению, декоративная штукатурка на полимерной основе с мозаичной структурой. С гранулами мрамора. Для наружных и внутренних работ. Цвета согласно **коллекции оттенков для цветных штукатурок**

Зернистость: 1,2-1,8 мм
на оштукатуренные поверхности \geq MG II

Расход: \sim 4-5 кг/м²


Краткое наименование продукта		quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета	Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа материалов
BUP	Номер оттенка 20	- 85020 1	25	16		315
	Номер оттенка 21	- 85021 8	25	16		315
	Номер оттенка 23	- 85023 2	25	16		315
	Номер оттенка 24	- 85024 9	25	16		315
	Номер оттенка 26	- 85026 3	25	16		315
	Номер оттенка 27	- 85027 0	25	16		315
	Номер оттенка 28	- 85028 7	25	16		315
	Номер оттенка 29	- 85029 4	25	16		315
	Номер оттенка 31	- 85031 7	25	16		315
	Номер оттенка 32	- 85032 4	25	16		315
	Номер оттенка 34	- 85034 8	25	16		315
	Номер оттенка 37	- 85037 9	25	16		315




20



21




23



24




26



27




28



29




31



32



34



37




BUP Цветная декоративная штукатурка с зернами из природного камня

Готовая к применению, декоративная штукатурка на полимерной основе с мозаичной структурой. С зернами из природного камня. Для наружных и внутренних работ. Цвета согласно **коллекции оттенков для цветных штукатурок**

Зернистость:
1-2 мм (номер оттенка 35)
2-3 мм (номер оттенка 36)
на оштукатуренные поверхности \geq MG II

BUP	Номер оттенка 35	- 85035 5	25	16		315
	Номер оттенка 36	- 85036 2	25	16		315



35



36

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.