

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



**NACHHALTIG UND SCHÖN
DIE SCHUTZMEMBRAN
FÜR STRAHLENDE FASSADEN**



**HC 425
HYDROCON®
SILIKAT-FASSADENFARBE**

DAS NACHHALTIGE WIRKPRINZIP NATÜRLICHE PRINZIPIEN NUTZEN - AUF CHEMIE VERZICHTEN

Die HC 425 HYDROCON® Silikat-Fassadenfarbe von quick-mix wirkt komplett ohne Biozide zuverlässig gegen Algen und Pilze. Da sie keine Biozide enthält, werden auch keine Biozide ausgewaschen. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel. HC 425 HYDROCON® Silikat-Fassadenfarbe funktioniert rein physikalisch wie eine Schutzmembran, die Regen abweist, Tauwasser aufnimmt und gleichzeitig schneller verdunsten lässt. Und physikalische Prinzipien nutzen sich nicht ab! Ihre mineralischen Eigenschaften sorgen dafür, dass ein bauphysikalischer Schutzmechanismus entsteht, der Überarbeitungen oder Nachbesserungen für lange Zeit ausschließt.

Regenwasser prallt ab

Größere Wassertropfen wie bei Regen können durch die Membranwirkung der HC 425 HYDROCON® Silikat-Fassadenfarbe gar nicht erst in die Fassade eindringen. Fein verteilte Taufeuchte dagegen kann die Membran ungehindert passieren.


Feuchtigkeit verdunstet schneller

HC 425 HYDROCON® Silikat-Fassadenfarbe ist UV-aktiv und kann so die Temperatur auf der Fassadenoberfläche bei Sonneneinstrahlung um bis zu +10 °C erhöhen. Der neue HydroDry-Effekt verstärkt so zusätzlich die verdunstungsfördernden Eigenschaften des HYDROCON® Systems.


HC 425 ist UV-aktiv

- herkömmliche Fassadenfarbe
- HC 425


HYDR DRY

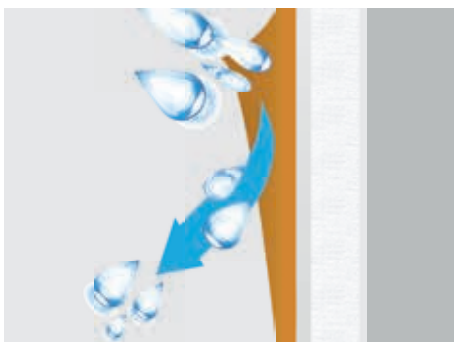


Membran-Effekt

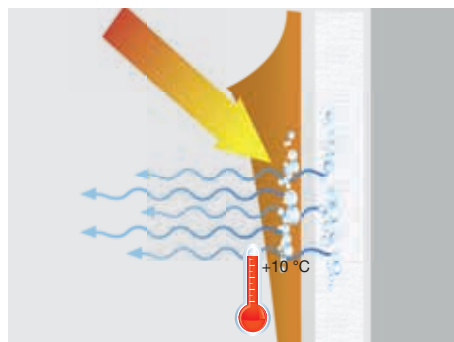

HydroDry-Effekt

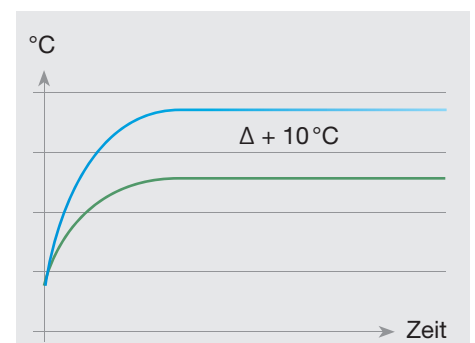

Temperaturverlauf an der Fassadenoberfläche mit HC 425

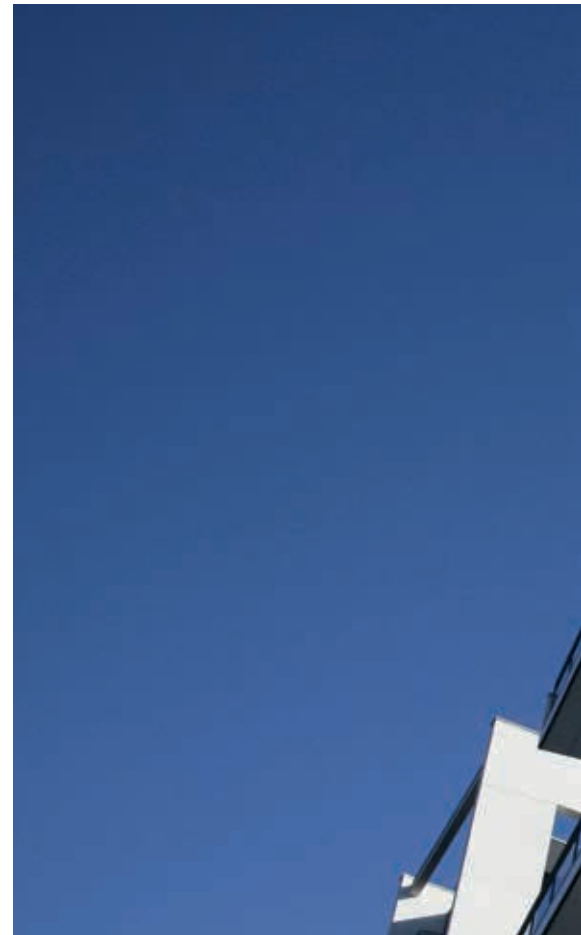



Ihre hervorragenden Eigenschaften machen die HC 425 HYDROCON® Silikat-Fassadenfarbe so umweltfreundlich und nachhaltig:

- ohne Biozide
- Membranfunktion: nimmt Taufeuchte auf, weist Regenwasser ab
- verdunstungsfördernd: durch aktive Bestandteile kann die Temperatur auf der Fassadenoberfläche bei Sonneneinstrahlung um bis zu +10 °C erhöht werden (HydroDry-Effect)
- besonders abgestimmt auf die mineralischen HYDROCON® Edelputze
- wasserdampfdiffusionsoffen
- unterstützt und fördert den HydroControl-Effekt
- bestmögliche Farbtönstabilität A1 nach BFS-Merkblatt Nr. 26
- auch auf LOBATHERM WDV-Systemen einsetzbar

Alle Einzelheiten zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website unter www.quick-mix.de



TIPP

Gerade intensive Farbtöne reagieren oft empfindlich auf Sonnenlicht, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, oder Temperaturschwankungen. Wer lange Zeit Freude an einer farbtönenbeständigen Fassade ohne Algen- oder Pilzbewuchs haben möchte, muss auf hochwertige Farben setzen – genau dafür haben wir die quick-mix Farbkollektion HardRock A1 entwickelt.



Entdecken Sie hier die Strahlkraft der HardRock A1 Kollektion!

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Technische Information

| | |
|-------------------------|---|
| Bindemittelbasis | Kaliwasserglas und Co-Bindemittel, spezielle Hydrophobierungsmittel |
| Glanz | Matt G ₃ nach DIN EN 1062 |
| Trocknungszeiten | ca. 24 Stunden |
| Verarbeitungstemperatur | > +5 °C (Luft und Untergrund) |
| Verbrauch | ca. 270 ml/m ² (Egalisationsanstrich, 1-fach) ca. 270 ml/m ² (Funktionsanstrich, 1-fach) ca. 360 ml/m ² (Fassadenanstrich, 2-fach) |
| Verdünnung | Voranstrich max. 10 % Ega-/Funktionsanstrich max. 5 % Schlussanstrich max. 5 % |
| Verarbeitung | Pinsel, Farbrolle |
| Lagerung | trocken, kühl, frostfrei, und sachgerecht |
| Lieferform | 15-l-Eimer |

Hotline Technische Beratung

+49 541 601-601



quick-mix **Leipzig** GmbH & Co. KG
Tornauer Straße 6 · 04356 Leipzig
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800
Kundenbetreuung.Lipzig@quick-mix.de

quick-mix Leipzig GmbH & Co. KG
Werk **Ostrau**
Mittelstraße 2 · 04749 Ostrau
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800
Kundenbetreuung.Lipzig@quick-mix.de

quick-mix für **Berlin/Brandenburg**
GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Straße 15
14974 Ludwigsfelde
Tel. +49 180 32325-06, 07
Fax +49 800 12580-80
Kundenbetreuung.Ludwigsfelde@quick-mix.de

quick-mix **Rostock** GmbH & Co. KG
Ost-West-Straße 15
18147 Rostock-Überseehafen
Tel. +49 4191 8089-41, 42
Fax +49 4191 8089-43
Kundenbetreuung.Rostock@quick-mix.de

quick-mix Hamburg-**Kaltenkirchen**
GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 3
24568 Kaltenkirchen
Tel. +49 4191 8089-22, 38, 39, 40
Fax +49 4191 8089-25
Kundenbetreuung.Kaltenkirchen@quick-mix.de

quick-mix Hamburg-Kaltenkirchen
GmbH & Co. KG
Werk **Groß-Jörl**
Hauptstraße 51 · 24992 Jörl
Tel. +49 4607 931120
Fax +49 800 9311222
Kundenbetreuung.Gross-Joerl@quick-mix.de

quick-mix **Hannover**
GmbH & Co. KG
Am Hafen 23
30629 Hannover-Misburg
Tel. +49 180 32325-04, 05
Fax +49 800 12580-70
Kundenbetreuung.Hannover@quick-mix.de

quick-mix Osnabrück
GmbH & Co. KG
Werk **Marl**
Lippestraße 104-106
45768 Marl-Brassert
Tel. +49 180 32325-01, 04
Fax +49 800 12580-50
Kundenbetreuung.Marl@quick-mix.de

quick-mix Osnabrück
GmbH & Co. KG
Werk **Schwagstorf**
Zum Kronensee
49179 Ostercappeln
Tel. +49 180 32325-02, 03
Fax +49 800 12580-60
Kundenbetreuung.Schwagstorf@quick-mix.de

quick-mix **Kruft** GmbH & Co. KG
Bundesstraße 256
56642 Kruft
Tel. +49 2652 81-350
Fax +49 800 1258040
Kundenbetreuung.Kruft@quick-mix.de

quick-mix **Stockstadt**
GmbH & Co. KG
Vogesestraße 5
63811 Stockstadt
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix Stockstadt
GmbH & Co. KG
Werk **Griesheim**
Waldstraße 10
64347 Griesheim
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix **Manching/Ingolstadt**
GmbH & Co. KG
Zum Schillert 14
85077 Manching
Tel. +49 9646 801-21, 23
Tel. +49 9646 801-12 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix Manching/Ingolstadt
GmbH & Co. KG
Werk **Rosenau**
Werkstraße 9
94437 Mamming
Tel. +49 9646 801-22, 24
Tel. +49 9646 801-14 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix Porphyrg GmbH
Werk **Freihung**
Porphyrgweg 1
92271 Freihung
Tel. +49 9646 801-20, 22
Tel. +49 9646 801-10 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

