

Einfach clevere Baustoffe.



**STARK WASSERDURCHLÄSSIG**  
**KÖRNUNG 2-5 mm**



**TGM**  
**TRASS-GROBKORNMÖRTEL**

## TRASS-GROBKORNMÖRTEL FÜR DAUERHAFT SCHÖNE NATURSTEINFLÄCHEN




Wegen des natürlichen Aussehens und der Haltbarkeit sind Natursteine in Freianlagen ein beliebtes Belagsmaterial. Besonders dünne Beläge benötigen für die Verlegung spezielle Mörtelsysteme, die ihnen eine stabile Lage und Schutz geben. Insbesondere Feuchtigkeit im Stein kann

zu Verfärbungen führen, die der Funktion und auch die optische Qualität schaden. Der Trass-Grobkornmörtel TGM enthält nur Gesteinskörnungen von 2–5 mm. Durch die fehlenden Feinanteile wird eindringendes Wasser sofort abgeleitet und über die spezielle Zusammensetzung das

kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit minimiert. Mit dem Trass-Grobkornmörtel von tubag geben Sie Ihren hochwertigen Natursteinbelägen Schutz und eine langfristig schöne Optik.



Vergleich Wasseraufnahme  
verschiedener Verlegemörtel in %

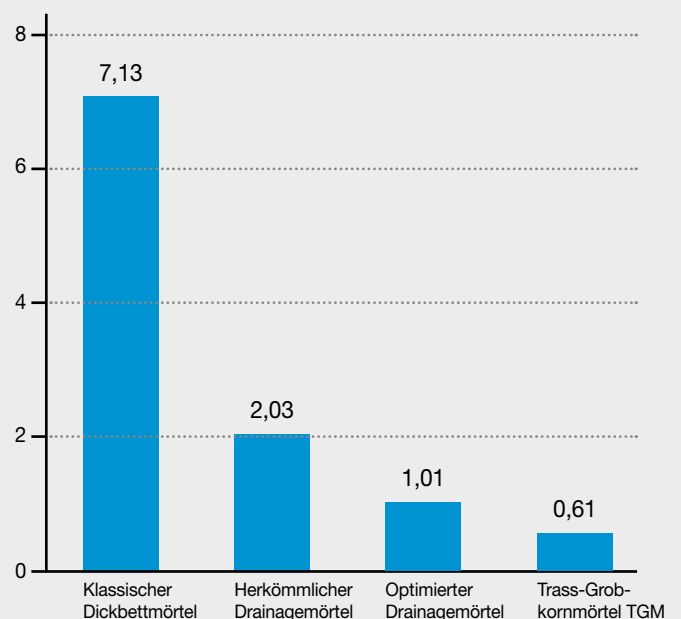



# TGM

## TRASS-GROBKORNMÖRTEL

Trass-Grobkornmörtel zur Herstellung von stark wasser-durchlässigen Bettungsmörteln. Zur Verlegung von Pflaster und Natursteinplatten im Außenbereich. Bettungstyp 2 für die Nutzungskategorien N1-N3 gem. ZTV Wegebau.

- stark wasserdurchlässig
- reduziertes kapillares Saugen
- empfohlen für fußläufige Belastung
- spezielle Sieblinie ermöglicht die Herstellung von wasserdurchlässigen Bettungsmörteln mit einem Hohlraum-gehalt von > 20 %. Dadurch verminderte Gefahr von Frost-schäden und Ausblühungen durch gefrierendes Stauwasser
- trassgebunden
- leichte Verarbeitung

### TIPP

Durch die Verwendung der Trass-Natursteinhaftschlämme **TNH-flex** verbinden sich Belag und Bettungsmörtel perfekt. Das Ergebnis: Spannungsarme Pflaster- und Plattenbeläge.



Einfach clevere Baustoffe.



**Wasserdurchlässiger  
Bettungsmörtel**



Natürlich  
mit  
original  
**tubagTrass**

### Technische Informationen

Verarbeitungszeit	ca. 3 bis 4 Stunden
Verarbeitungstemperatur	> +5 °C bis max. +30 °C
Körnung	2 bis 5 mm
Druckfestigkeit	> 15 N/mm <sup>2</sup> (nach 28 Tagen)
Biegezugfestigkeit	ca. 3,5 N/mm <sup>2</sup> (nach 28 Tagen)
Wasserdurchlässigkeit	> 10 000 l/m <sup>2</sup> /h (an einer 3 cm dicken Mörtelplatte drucklos geprüft)
Kapillare Wasseraufnahme	< 1 % (nach 24 h)
Ergiebigkeit	ca. 24 l je 40 kg
Verbrauch	ca. 16 kg/m <sup>2</sup> je cm Schichtdicke
Lagerung	trocken und sachgerecht
Lieferform	40-kg-Sack

**Hotline Technische Beratung**  
**+49 541 601-601**



quick-mix **Leipzig** GmbH & Co. KG  
Tornauer Straße 6 · 04356 Leipzig  
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55  
Fax +49 800 5260800  
Kundenbetreuung.Lipzig@quick-mix.de

quick-mix Leipzig GmbH & Co. KG  
Werk **Ostrau**  
Mittelstraße 2 · 04749 Ostrau  
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55  
Fax +49 800 5260800  
Kundenbetreuung.Lipzig@quick-mix.de

quick-mix für **Berlin/Brandenburg**  
GmbH & Co. KG  
Gottlieb-Daimler-Straße 15  
14974 Ludwigsfelde  
Tel. +49 180 32325-06, 07  
Fax +49 800 12580-80  
Kundenbetreuung.Ludwigsfelde@quick-mix.de

quick-mix **Rostock** GmbH & Co. KG  
Ost-West-Straße 15  
18147 Rostock-Überseehafen  
Tel. +49 4191 8089-41, 42  
Fax +49 4191 8089-43  
Kundenbetreuung.Rostock@quick-mix.de

quick-mix Hamburg-**Kaltenkirchen**  
GmbH & Co. KG  
Werner-von-Siemens-Straße 3  
24568 Kaltenkirchen  
Tel. +49 4191 8089-22, 38, 39, 40  
Fax +49 4191 8089-25  
Kundenbetreuung.Kaltenkirchen@quick-mix.de

quick-mix Hamburg-**Kaltenkirchen**  
GmbH & Co. KG  
Werk **Groß-Jörl**  
Hauptstraße 51 · 24992 Jörl  
Tel. +49 4607 931120  
Fax +49 800 9311222  
Kundenbetreuung.Gross-Joerl@quick-mix.de

quick-mix **Hannover**  
GmbH & Co. KG  
Am Hafen 23  
30629 Hannover-Misburg  
Tel. +49 180 32325-04, 05  
Fax +49 800 12580-70  
Kundenbetreuung.Hannover@quick-mix.de

quick-mix Osnabrück  
GmbH & Co. KG  
Werk **Marl**  
Lippestraße 104-106  
45768 Marl-Brassert  
Tel. +49 180 32325-01, 04  
Fax +49 800 12580-50  
Kundenbetreuung.Marl@quick-mix.de

quick-mix Osnabrück  
GmbH & Co. KG  
Werk **Schwagstorf**  
Zum Kronensee  
49179 Ostercappel  
Tel. +49 180 32325-02, 03  
Fax +49 800 12580-60  
Kundenbetreuung.Schwagstorf@quick-mix.de

quick-mix **Kruft** GmbH & Co. KG  
Bundesstraße 256  
56642 Kruft  
Tel. +49 2652 81-350  
Fax +49 800 1258040  
Kundenbetreuung.Kruft@quick-mix.de

quick-mix **Stockstadt**  
GmbH & Co. KG  
Vogesenstraße 5  
63811 Stockstadt  
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61  
Fax +49 800 4170000  
Fax +49 800 2266330  
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix Stockstadt  
GmbH & Co. KG  
Werk **Griesheim**  
Waldstraße 10  
64347 Griesheim  
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61  
Fax +49 800 4170000  
Fax +49 800 2266330  
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix **Manching/Ingolstadt**  
GmbH & Co. KG  
Zum Schillert 14  
85077 Manching  
Tel. +49 9646 801-21, 23  
Tel. +49 9646 801-12 (lose Ware)  
Fax +49 9646 801-51  
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix Manching/Ingolstadt  
GmbH & Co. KG  
Werk **Rosenau**  
Werkstraße 9  
94437 Mamming  
Tel. +49 9646 801-22, 24  
Tel. +49 9646 801-14 (lose Ware)  
Fax +49 9646 801-51  
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix Porphyr GmbH  
Werk **Freihung**  
Porphyrgweg 1  
92271 Freihung  
Tel. +49 9646 801-20, 22  
Tel. +49 9646 801-10 (lose Ware)  
Fax +49 9646 801-51  
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6 · 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853  
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

