




Einfach clevere Baustoffe.



APU-STABILO LOBATHERM Gewebe-Eckwinkel für Massivputz-WDVS

Mit verjüngter Abzugskante. Speziell für Massivputz-Systeme geeignet. Abzugskante zur besseren Putzdurchdringung gelocht. Mit angeschweißtem Gewebe.

Technische Information

| | |
|----------------------------|---|
| Stablängen: | 200 cm |
| Gewebebreite: | 2 x 12,5 cm |
| Material: | Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102 |
| Abzugskante APU-STABILO 8 | 8 mm |
| Abzugskante APU-STABILO 11 | 11 mm |
| Abzugskante APU-STABILO 17 | 17 mm |
| Schenkelbreite: | 40 x 40 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stäbe |

EIGENSCHAFTEN:

- Kunststoffwinkel mit gegeneinandergestellten Lochreihen
- Gewebe ultraschallverschweißt, Gewebeteile je 12,5 cm mit je zwei Schweißschnüren
- Im Stoßbereich mit Steckverbindern verbunden

ANWENDUNG:

- für WDVS Massivputz-Systeme mit einer Gesamtputzstärke von 12 mm, 15 mm und 21 mm verwendbar
- bei Monobauweise auch als Standard-Eckwinkel für Grundputze zur korrosionsfreien Anwendung einsetzbar
- Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen

VERARBEITUNG:


- Spachtel- und Klebemörtel in der Breite der Gewebeteile links und rechts aufziehen
- Steckverbinder im Stoßbereich einstecken und Eckwinkel in die Spachtelmasse eindrücken
- Gewebeeckwinkel ausrichten und mit Steckverbindern feststecken
- Spachtel- und Klebemörtel aufziehen und gemäß der Standzeit trocknen lassen
- Steckverbinder entfernen oder in die Dämmung einschlagen
- Flächengewebe einbetten und überlappend verarbeiten und Spachtelung trocknen lassen

LIEFERFORM:

Verpackungseinheit: 25 Stäbe und 25 Steckverbinder (Ausnahme Stabilo 17: 20 Stück),
Verpackungsinhalt: 50 m

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Mai 2015

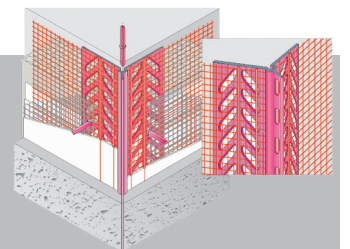

APU-STABILO LOBATHERM Gewebe-Eckwinkel für Massivputz-WDVS

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240